



CARPORT DOUGLAS



Dimension totale :

Hauteur : 2.58 m

Largeur : 3.29 m

Longueur : 5.15 m

N
O
T
I
C
E

D
E

M
O
N
T
A
G
E

SUD BOIS

Za Pouchonet

Les Taillades

30120 AVEZE

www.sud-bois.fr

contact@sudbois.fr

04 67 81 81 48

Temps de Montage : Environ 3h

Outils nécessaires pour le montage :

- Perceuse-Visseuse (embout + foret)

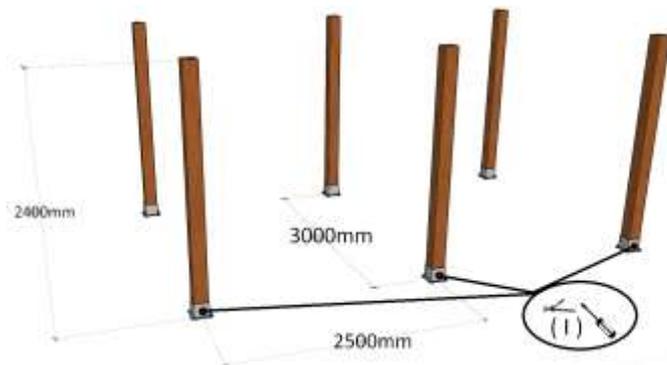
La visserie est fournie dans le kit

PIECE	DESIGNATION	QUANTITE	REPRESENTATION
A	Poteaux 140x140mm de 2.40 m	6 pcs	
B	Traverses 60x180mm de 5.00 m	2 pcs	
C	Lambourdes 60x180mm de 3.20 m	6 pcs (+ 5 pcs)	
D	Contrefiches 45x145mm de 1.00 m	12 pcs	
E	Lame de Finition 45x220 mm de 5.15 m	2 pcs	
F	Lame de Finition 45x220 mm de 3.20 m	2 pcs	
G	Support 140x140mm	6 pcs	
H	Equerres 50x50x57mm	12 pcs (+ 10 pcs)	
I	Vis 8x100 mm Tête Disque	12 pcs	
J	Vis Inox 6x120mm	50 pcs	
K	Vis Inox 5x50mm	200 pcs(+600)	
L	Volige en 3 m	50 pcs	

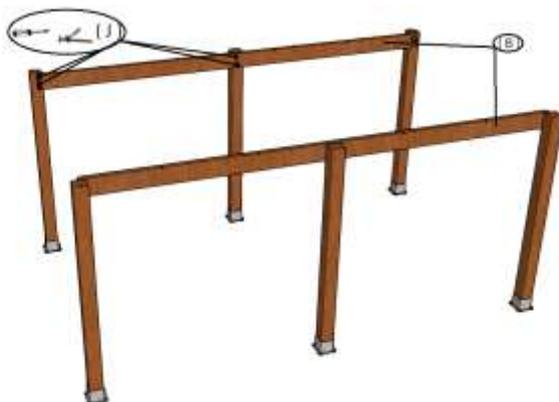
Les éléments en bleues se trouvent uniquement dans le Kit Carport avec couverture

1

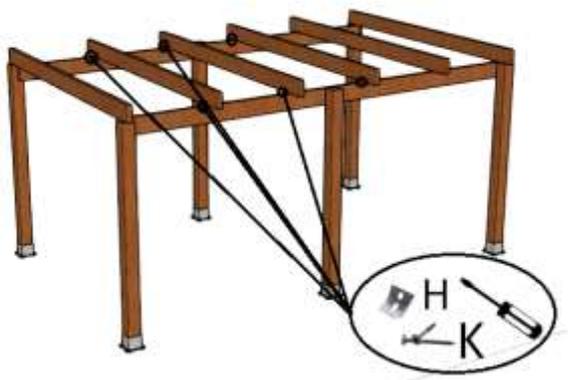
Fixer les supports pieds de poteaux (G) au sol sur une dalle ou plot béton de la manière suivante puis y insérer les poteaux (A). Ensuite visser (A) dans (G) à l'aide des vis (I), 2 par support.

**2**

Fixer les 2 traverses (B) côté intérieur du carport à l'aide des vis (J), 2 vis dans le sens de la largeur sur tous les poteaux (A).

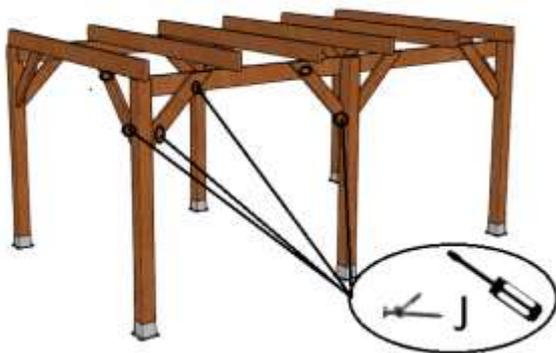
**3**

Fixer les lambourdes par-dessus la structure à l'aide des équerres (H) ainsi que des vis (K)

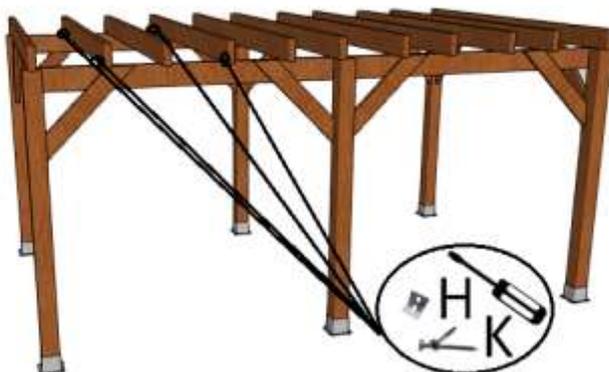


4

Ensuite venir fixer les contrefiches (D) pour solidifier l'ensemble

**5**

A ce stade, si vous avez choisi le carport sans couverture, vous pouvez passer directement à l'étape 7 sinon, continuez.
Ajouter 5 lambourdes (C) au milieu de chacune d'entre elles déjà posées.

**6**

Fixer les lames (L) à l'aide des vis (K), 2 vis dans le sens de la largeur à toutes les intersections.



7

Pour finir il ne vous restera plus qu'à positionner les lames de finition (E) et (F) à l'aide des vis (J)



Si option couverture :



Pour augmenter la longévité de votre carport, appliquer un saturateur régulièrement.
Retrouvez tous nos produits d'entretien et de préservation sur : www.bricobois.fr